

BR120T-1:S

機械状態のご説明




本体形式



本体写真



バッテリー写真 (24V)

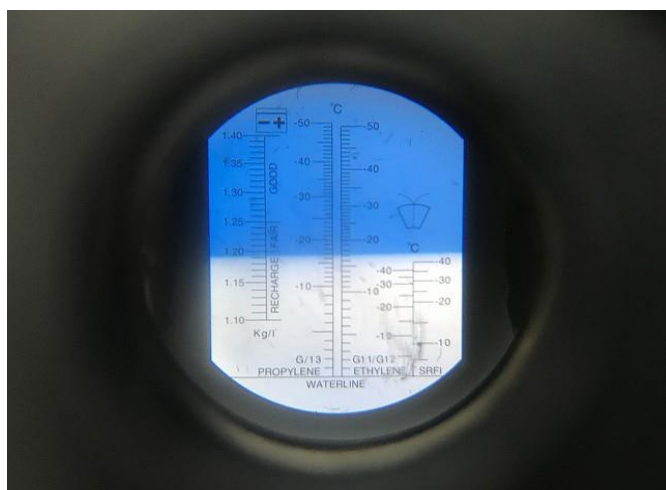

バッテリー比重 (1.20)



バッテリー電圧 (E/G始動前)




バッテリー電圧 (E/G始動後)



機械状態のご説明



冷却水

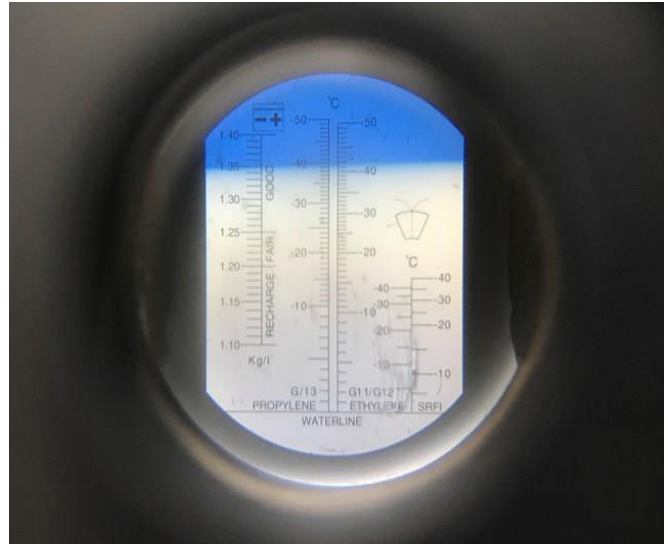

LLC濃度 (-40℃)



散水ソレノイド交換



エンジンタペットカバーシール交換



散水リレー交換



噴射ポンプノズル&パイプ交換



- ・ 運転席計器類接触不良修正
- ・ オイルクーラーパッキン交換
- ・ 散水ノズル交換
- ・ 散水ライン清掃ソレノイド交換
- ・ 散水リレー交換
- ・ タペットカバーシール交換
- ・ クーラント交換（フラッシング）

**※整備済ではなく最低限の部分修理
を行いました。**

